
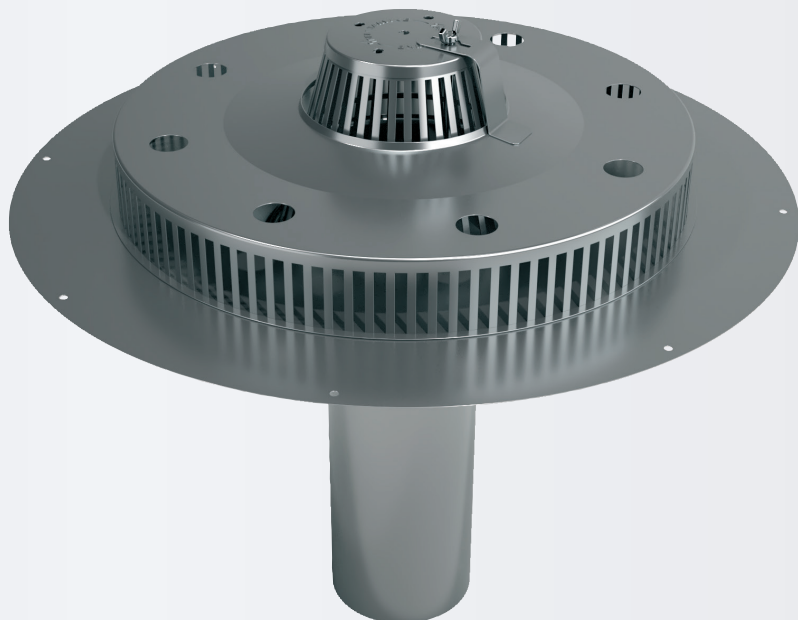


Kattokaivo

Malli A Max

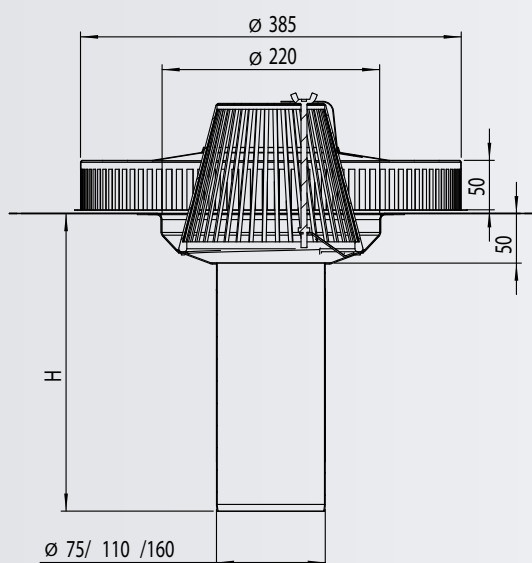

Varastopituudet (H) saatavilla 1200 mm asti.
Muut koot valmistettavissa mittatilauksena.

Eurooppalainen standardisoimisjärjestö CEN ei ole määrittänyt kattokaivoille harmonisoitua tuotestandardia (hEN), jonka perusteella tuotetta voisi CE-merkitä. Kaivon tuotekelpoisuus todetaan rakennuspaikkakohtaisella varmennuksella.

Kattokaivo kiinnitettävällä tuplasihdillä loiville katoille

- Valmistettu haponkestävästä teräksestä (hst).
- Kaivoissa primeroitu laippa.
- Tuplasihti koostuu roskasihti A:sta ja lisäsihti A:sta.
- Roskasihti A:n siipimutteriin yksinkertaisella pyöräytysmekanismilla lukittava lisäsihti A estää entistä tehokkaammin kaivoa tukkeutumasta.

Lisävarusteet

- Itsesäätyvä lämmitysvastus (16W/32W)
- Kondenssieristys (13 mm solukumi)
- Bitumilaippa

Huolto-ohje

Sihdit tarkistettava ja puhdistettava. Muut huoltotoimenpiteet katon huoltokirjan mukaisesti.