
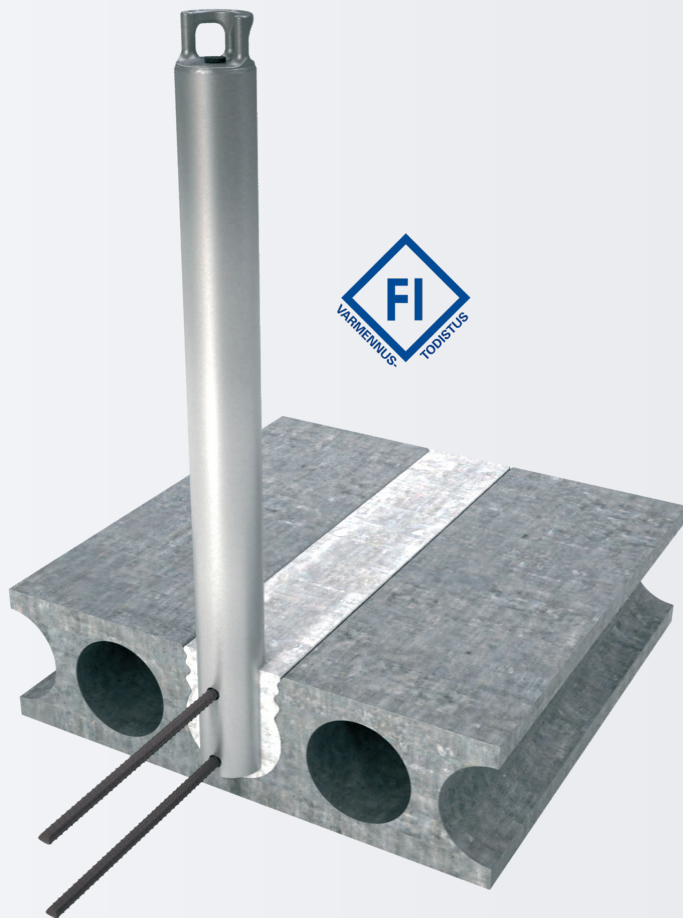




PITO™-valupollari

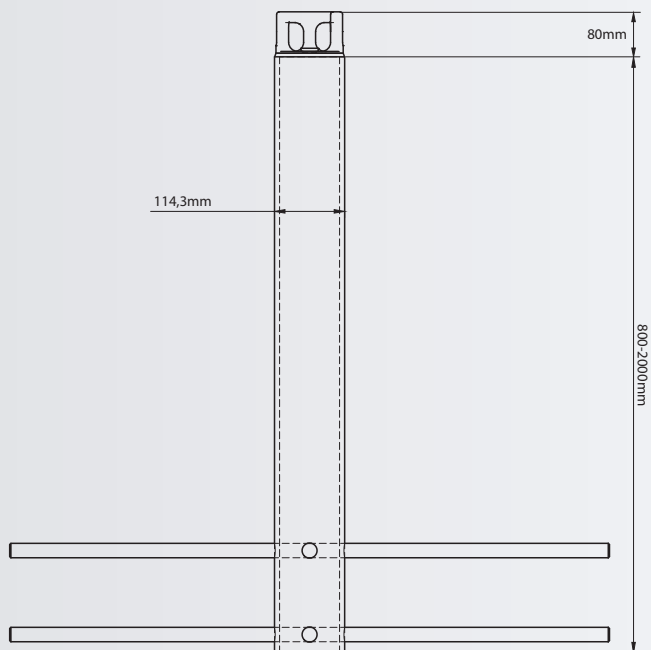

Putken pituus 800, 1000, 1100, 1200, 1400, 1600, 1800 tai 2000 mm

Tukeva kiinnityspiste katon huolto- ja pelastustöihin

- Valmistettu teräksestä, kuumasinkitty ja putki sisäpuolelta kondensieristetty.
- Soveltuu riipputelineiden kannatukseen sekä henkilökohtaiseen putoamissuojaukseen yksittäisenä kiinnityspisteenä tai osana PITO™ Greenline-turvavaijerijärjestelmää.
- Soveltuu neljälle samanaikaiselle käyttäjälle.
- Suurin sallittu hyötykuorma on 5 kN.
- Asennus ontelolaattaan valamalla. Kiinnitystarvikkeet saatavilla Peltitarvikkeelta.
- Mitoitetaan siten, että lenkki jää vähintään 300 mm vesikatteen yläpuolelle.
- Kattopollarin maalaus mahdollinen Peltitarvikkeen kautta.
- Täyttää riipputelinestandardin SFS-EN 1808 + A1 sekä putoamissuojausstandardin EN 795:2012 asettamat vaatimukset.
- PITO™ -kattopollareilla on Kiwa Inspecta Sertifiointin varmennustodistus.

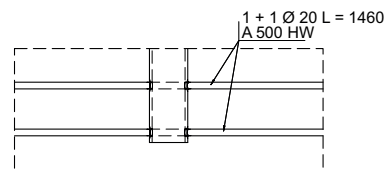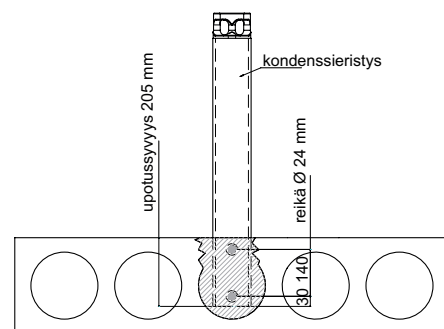

Asennus ontelolaattaan, det 3

Versio 15/2025