


Joutsenkaula

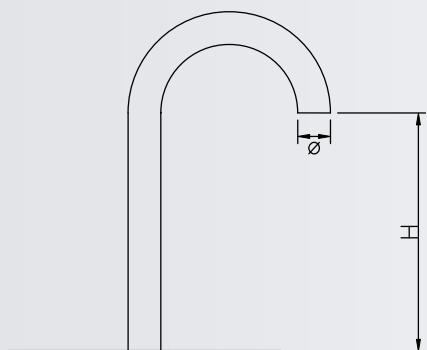

Putken halkaisija Ø	Korkeus (H)
25 mm	350 mm
32 mm	350 mm
48,3 mm	350 tai 500 mm
76,1 mm	500 mm
114,3 mm	500 mm

Kattoläpivienti katekerrokseen liitettävällä eristyslaipalla

- Valmistettu haponkestävästä teräksestä (hst).
- 180° käyrä läpivientiputki.
- Saatavilla laipan alla jatkuvalla putkella (100 mm).
- Laippa primeroitu.

Käyrän kääntösäde

Putken halkaisija Ø	Kääntösäde (R)	Käyrä C/c
25 mm	95 mm	190 mm
32 mm	95 mm	190 mm
48,3 mm	125 mm	250 mm
76,1 mm	225 mm	450 mm
114,3 mm	150 mm	300 mm